

Nifty™

Catch-All® & Xtreme Catch-All™ Snap Fastener System
 Catch-All® & Xtreme Catch-All™ Rear Cargo Tray

For proper installation and best possible fit, please read all instructions **BEFORE** you begin.
 For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Service at 1-800-356-5666


Important Safety Information

⚠ WARNING


To avoid serious personal injury or property damage:

- Be sure your floor-mats are properly installed and restrained with the snap fastener system.
- Unrestrained floor-mats can interfere with the foot controls of the vehicle.
- Be careful when entering and exiting the vehicle. The raised edge of the floor-mat can be a potential trip hazard.

Contents

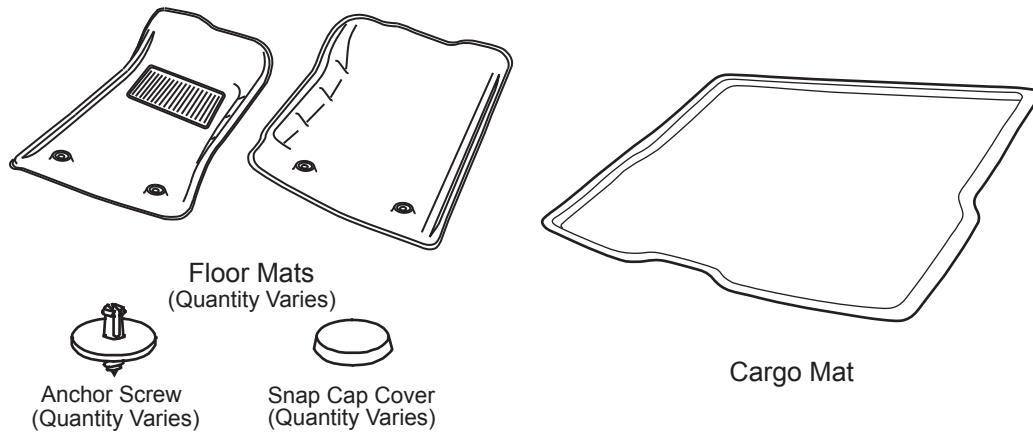


Tools Required





Flat Head
Screwdriver

Installation Steps

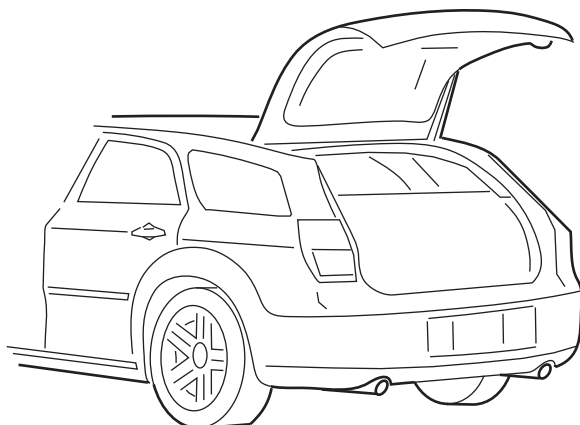

For cargo mats the snap fastener system is not used. To install simply place the cargo mat in the cargo area of the vehicle.

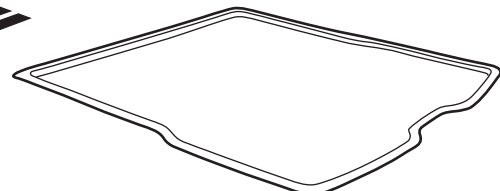




2 For floor mats snap the anchor screws into the bottom side of the mat into each factory installed retention ring.


Place the Catch-Alls in your vehicle and position for best fit (see illustrations "A" and "B").

Illustration A


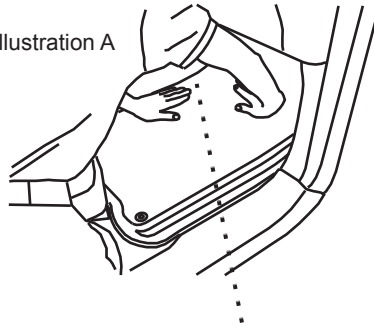


3 For Catch-All fronts: Align the part so that it is snug up against the center tunnel and front foot area.



Illustration B

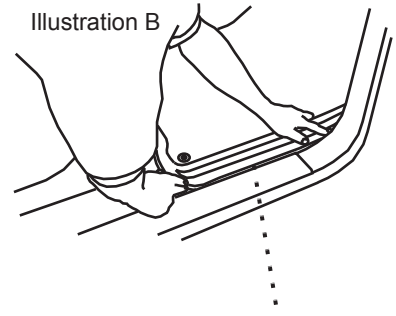

For Catch-All fronts: Make sure that the part is aligned evenly with the door sill.

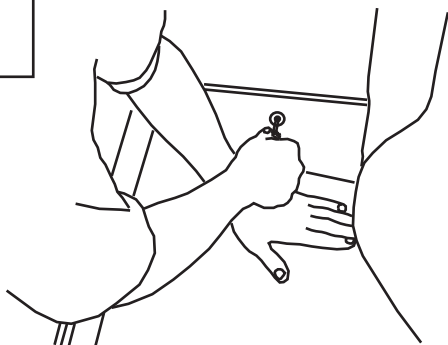

4 Hold the Catch-All firmly in place against the floor and screw the anchor screw all the way into the floor carpet.

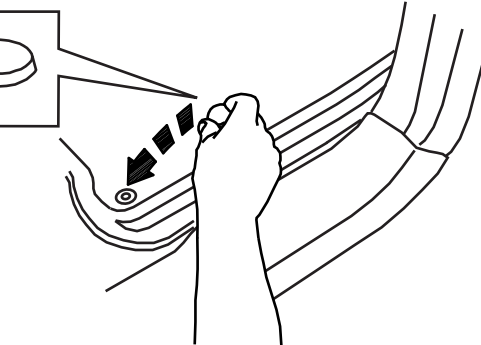

5 Apply the snap covers over all of the snap fasteners. Press all around the edge of the cap to lock down.

Care and Cleaning

1. To remove for cleaning, lift and unsnap the anchor screws one at a time from each retention ring. To re-install, simply snap back into place!
2. Wash with mild soap. Hose off and air dry.

Note: To remove the anchor screws from the factory carpet, clamp onto the snap stud with pliers and turn while lifting gently. Do not attempt to pull or tear them out, as this will cause damage. To remove any marks, vacuum the area with a brush attachment.

Congratulations

You have purchased one of the many Nifty™ branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability and ease of installation.

Nifty™

Lund International, Nifty Products Division
2130 Tuley Rd, Hamilton, OH 45015
800-356-5666 • Fax 800-782-5448 • Visit us at lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. All rights reserved
Nifty™ and the Nifty logo are trademarks of Lund International, Inc.



Nifty™

Sistema de sujeción a presión Catch-All® & Xtreme Catch-All™ Bandeja de carga trasera Catch-All® & Xtreme Catch-All™

Para una correcta instalación y el mejor ajuste posible,
por favor lea todas las instrucciones ANTES de empezar.


Para asistencia técnica o para obtener partes que le hagan falta, por favor llame al 1-800-356-5666

Información importante sobre seguridad ATENCIÓN

Para evitar riesgos de heridas personales o daños en la propiedad:

- Asegúrese que las alfombrillas del suelo estén adecuadamente instaladas y sujetadas con el sistema de sujeción a presión.
- Las alfombrillas que no estén bien sujetas pueden interferir con los pedales de su vehículo.
- Tenga cuidado cuando entre y salga del vehículo. El borde levantado de la alfombrilla puede ser un peligro potencial para tropezos.

Contenido

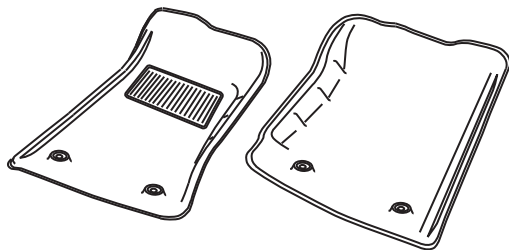


Alfombrillas del suelo
(La cantidad varía)



Tornillo de anclaje
(La cantidad varía)




Cubierta del tornillo
de presión
(La cantidad varía)

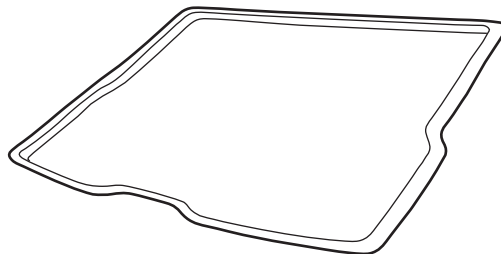


Alfombrilla de carga

Herramientas requeridas




Destornillador
de pala

Pasos para la instalación

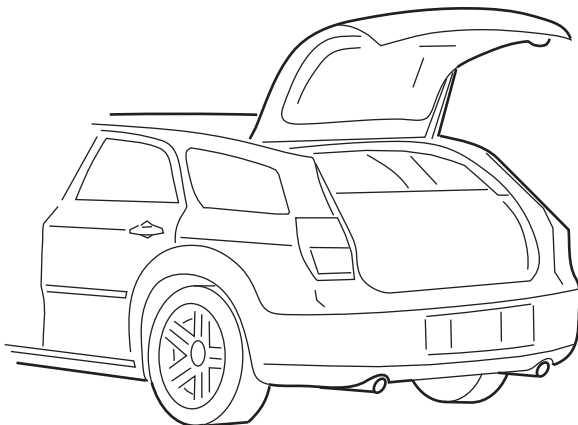

Para las alfombrillas de carga no se usa sistema de sujeción. Para instalarla simplemente colóquela en el área de la carga del vehículo.

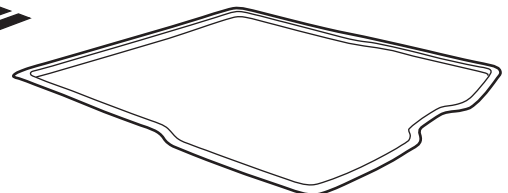




2 Para las alfombrillas del suelo inserte los tornillos de anclaje a presión a la parte inferior de la alfombrilla y a cada uno de los anillos de retención que vienen de fábrica.


Ubique los Catch-Alls en su vehículo y sitúelos como mejor se ajuste (ver ilustraciones "A" y "B").

Ilustración A

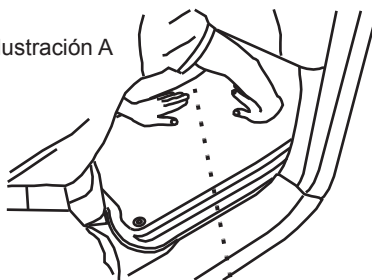

3 Para los frentes del Catch-All: Alinee la parte de tal forma que quede contra el túnel central y el área frontal de los pies.

Ilustración B

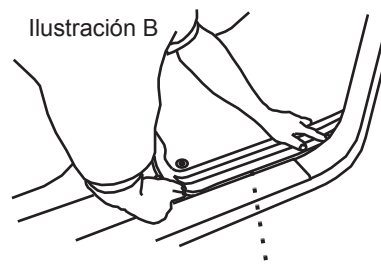


Para los frentes del Catch-All: Asegúrese que la parte esté alineada uniformemente con el umbral de la puerta.



4

Sostenga firmemente el Catch-All en su lugar contra el suelo y atornille el anclaje hasta la alfombra del suelo.

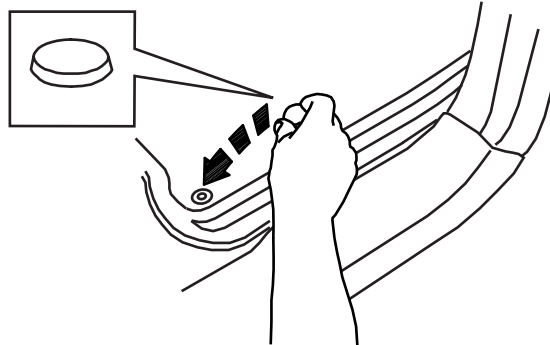

5

Aplique las cubiertas de los tornillos sobre los anclajes de presión. Presione todo el borde de la tapa para bloquearla perfectamente.

Cuidado y limpieza

1. Para retirarla para su limpieza, levante y saque los tornillos de anclaje, uno a la vez, de cada uno de los anillos de retención. Para reinstalar, ¡simplemente vuélvalos a presionar en su lugar!
2. Lave con jabón suave. Enjuague con una manguera y seque con aire.

Nota: Para remover los tornillos de anclaje de la alfombra de fábrica, sujete el tornillo de presión con tenazas, y gírelo mientras lo levanta suavemente. No intente halarlos o rasgarlos, ya que podría dañarlos. Para retirar las marcas, aspire el área con el anexo de cepillo.

Felicitaciones

Usted ha adquirido uno de los muchos productos de Nifty ofrecidos por Lund International, Inc. Estamos muy orgullosos de nuestros productos y deseamos que disfrute muchos años de su inversión. Nosotros hacemos todos los esfuerzos para asegurar que su producto sea de una calidad superior desde el punto de vista de ajuste, durabilidad y facilidad de instalación.

Nifty™

Lund International, Nifty Products Division
2130 Tuley Rd, Hamilton, OH 45015

800-356-5666 • Fax 800-782-5448 • Visitenos en lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados
Nifty™ y el logo de Nifty™ son marcas comerciales de Lund International, Inc.



Nifty™

Système d'attaches à pression Catch-All® & Xtreme Catch-All™
Plateau arrière pour marchandises Catch-All® & Xtreme Catch-All™

Pour une installation adéquate et pour le meilleur ajustement possible, □
veuillez lire toutes les instructions AVANT de commencer.
Pour toute assistance technique ou pour obtenir des pièces manquantes, □
veuillez appeler le service à la clientèle au 1-800-356-5666

Information de sécurité importante

⚠ AVERTISSEMENT

Pour éviter un risque de blessure grave ou de dommage matériel :

- Assurez-vous que les tapis de sol sont installés correctement et fixés au sol avec le système d'attaches à pression.
- Les tapis de sol non fixés au plancher peuvent gêner le fonctionnement des pédales du véhicule.
- Prenez garde lorsque vous entrez et sortez du véhicule. Le bord relevé du tapis pourrait être une cause de chute.

Contenu




Tapis de sol
(Leur nombre peut varier)



Vis d'ancrage
(Leur nombre □
peut varier)




Couvercle de bouton
(Leur nombre peut varier)

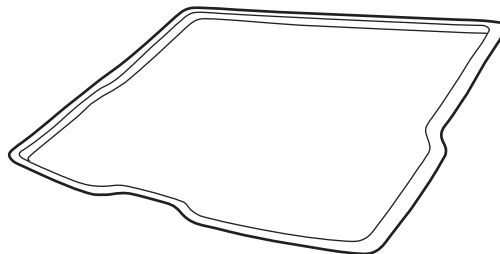


Tapis de marchandise

Outil nécessaire





Tournevis à
lame droite

Étapes de l'installation

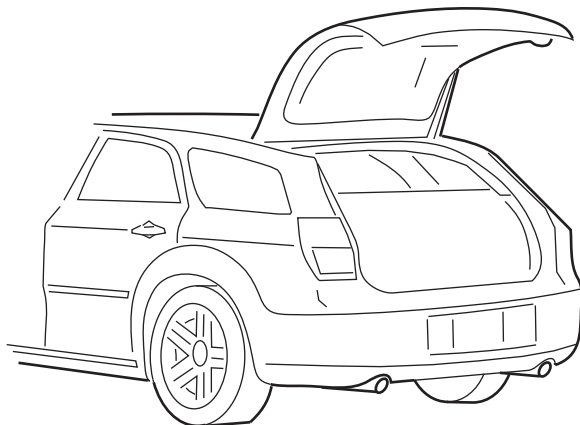

Pour les tapis de marchandises, on ne se sert pas du système d'attaches à pression. Pour une installation simple, poser le tapis de marchandise sur le sol du coffre du véhicule.

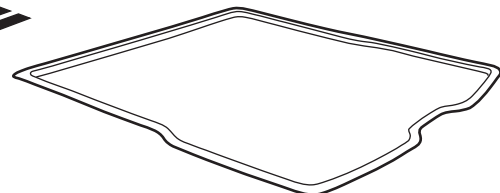




2 Pour les tapis de sol, emboîtez les vis d'ancrage sur la face inférieure du tapis, dans chacun des anneaux de fixation pré-installés en usine.


Placez les Catch-Alls dans votre véhicule et positionnez-les pour obtenir le meilleur ajustement (voir les schémas « A » et « B »).

Schéma A


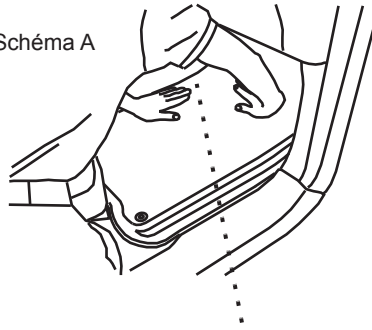


3 Pour les Catch-All avant : alignez le tapis de façon à ce qu'il soit bien au contact du tunnel central de transmission et de la zone avant pour les pieds.


Schéma B

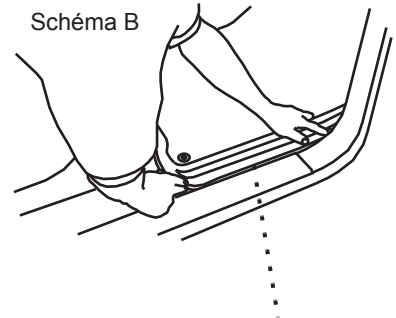

Pour les Catch-All avant : assurez-vous que le tapis soit bien aligné avec le rebord de la porte.

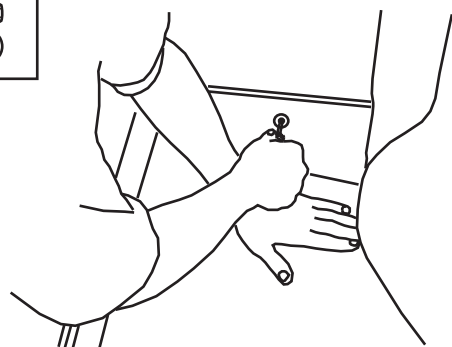

4 Tenez fermement le Catch-All en place sur le sol et vissez complètement la vis d'ancrage dans le tapis recouvrant le plancher.

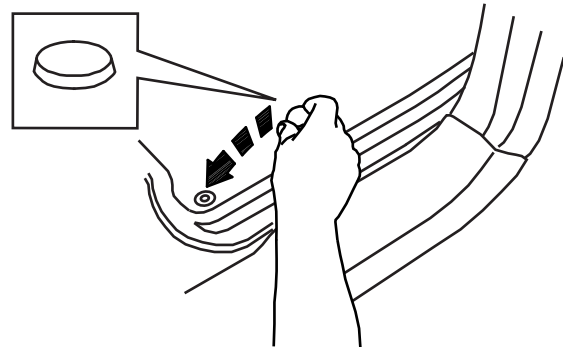

5 Mettez les couvercles de bouton sur toutes les attaches à pression. Appuyez sur tout le pourtour □ du couvercle pour bien le fixer.

Entretien et nettoyage

1. □ Pour enlever les Catch-All afin de les nettoyer, il suffit de soulever et de détacher les vis d'ancrage, une à une, de leur anneau de fixation. Pour les réinstaller, il suffit de les emboîter de nouveau à leur place !
2. □ Laver avec un savon doux. Rincer au jet et laisser sécher à l'air.

Remarque : pour enlever les vis d'ancrage du tapis d'usine, serrez le goujon de fixation avec une pince et soulevez-le tout en le faisant tourner doucement. Ne tentez pas de les tirer ou de les arracher car cela pourrait provoquer des dégâts. Pour faire disparaître toute marque, passez un aspirateur muni d'une brosse.

Félicitations

Vous venez d'acheter l'un des nombreux produits Nifty proposés par Lund International, Inc. Nous sommes très fiers de nos produits et voulons que vous jouissiez pleinement de votre achat pendant des années. Nous avons fait tous les efforts possibles pour nous assurer que votre produit soit de la meilleure qualité en termes d'adaptation, de durabilité et de facilité d'installation.

Nifty™

Lund International, Nifty Products Division
2130 Tuley Rd, Hamilton, OH 45015

800-356-5666 • Fax 800-782-5448 • Visitez-nous à lundinternational.com

© 2004 Lund International, Inc. Tous droits réservés □
Nifty™ et le logo Nifty™ sont des marques de commerce de Lund international, Inc.

